禁転載複製

2026 年度　ビルクリーニング技能検定

１級　実技試験(作業試験)問題

次の注意事項に従って、課題１～３を行いなさい。

１．試験時間

課題	標準時間	打ち切り時間
１．弾性床表面洗浄作業	17 分	19 分
２．繊維系床部分洗浄作業（バフィングパッド方式）	10 分	12 分
３．壁面洗浄作業	8 分	10 分

２．各課題共通の注意事項

(1)実技作業試験は、受検者ごとに異なった日程で、午前と午後の部に分けて実施します。受検票に記載されている受付時間を厳守し、集合して下さい。

(2)受付開始時刻は、受検地区によって異なる場合がございます。受検票に記載された時刻に試験会場にお越しいただき、受付時間までに着替えを済ませ、控え室で待機していて下さい。受付後はオリエンテーションを行った後、実技作業試験を行います。(午前・午後の 2 部制です。)

(3)遅刻は、公共交通機関の遅延等の理由であれば、遅延証明書等の提出により、受付開始後 30 分までは認める場合があります。試験開始時刻までに試験会場に現れず、かつ試験事務局に対して何ら連絡がない場合には欠席扱いとします。

(4)受検しない課題がある場合、必ず試験官に伝えて下さい。受検しない課題は棄権したものとみなします。

(5)課題ごとに設定された標準時間を超えて作業を行った場合、超過時間に応じて減点となり、打ち切り時間までに作業が終了しなかった場合は失格となります。

(6)支給された材料の品名・数量が、各課題の「支給材料」のとおりか確認して下さい。

(7)支給された資機(器)材・材料に異常がある場合は、その場で手を上げて試験官に申し出て下さい。

(8)支給材料と受検者の持参するもの以外は使用してはいけません。

(9)使用資機(器)材は、使用資機(器)材等一覧表で指定したもの以外は使用してはいけません。

(10)作業試験は、課題１～３について、試験官の「始め」の合図で開始して下さい。

(11)受検者は、試験官の「始め」の合図で、試験官が聞き取れる大きさの声で「始めます」と作業開始を申告します。また、各作業試験の終了時には、「終わりました」と試験官が聞き取れる大きさの声で作業終了を申告します。

(12)作業試験開始後は、原則として支給材料は再支給しません。

(13)服装等は、作業試験に適したものとします。

(14)資機(器)材等の貸し借りは禁止とします。

(15)作業試験中は、他の受検者の迷惑となるため、声を出さないで下さい。

(16)携帯電話は作業試験場への持ち込みを禁止します。

(17)試験待機中は私語を慎み、必要以外に、受検者控え室から離席しないで下さい。

３．失格要件

(1)課題１～３のうち一つでも作業試験が未終了の場合(各課題において「打ち切り時間」を超過した時点で作業試験が終了していない場合)

(2)作業の一部を省略するなど、作業手順を著しく誤った場合

(3)著しく不安全な作業をした場合

①ポリッシャー(床みがき機)にコードが巻き込まれたとき

②ポリッシャー(床みがき機)の操作技術が未熟でコントロールができないと判断されたとき

③転倒したとき又は他人にケガをさせたとき

④その他上記と同程度の誤りを起こしたとき

(4)支給された資機(器)材以外のものを使用したとき。用意する資機(器)材を間違えたとき、あるいは不足していたとき。(試験室に入った後は、資機（器）材準備室に戻ることはできません)

①モップラーグ又はフラット型ラーグのいずれか１枚しか用意しなかった場合

(5)指示された持参品を忘れた場合

(6)ポリッシャーのスタンド等、誤った操作等で資機材を破損させた場合

(7)本人の不注意により、本人が作業に支障を来す負傷を負った場合、また他人を負傷させた場合

４．課題１「弾性床表面洗浄作業」

次の仕様及び注意事項に従い、指定された弾性床表面洗浄作業を行いなさい。

(1)仕様

①作業試験場の床は、塩化ビニル系床材を合成樹脂系床維持剤で仕上げてある。

②作業面積は、壁面を想定した高さ 10㎝の組み立て式幅木で囲まれた 16 ㎡である。

③幅木の一辺には、幅 1.2m の出入り口がある。

④作業カート、ポリッシャー、吸水バキューム、送風機等の使用する資機(器)材及び机等の備品配置は標準配置図に示す。

⑤汚れは、おが屑を代用し、幅木内に均一にまかれている。

(2)作業手順

作業手順を次に示す。

①作業準備　→②除塵　→③洗浄（ポリッシャー操作）　→④汚水回収（吸水バキューム操作）→⑤拭き上げ　→⑥乾燥・資機(器)材の手入れ　→⑦床維持剤塗布　→⑧乾燥・後始末

(3)試験時の注意事項

①幅木内に設置されている机は動かさない。

②乾式モップの不織布（ダストクロス）は、各受検者が取り付け、取り外しを行う。

③ポリッシャーの他、吸水バキューム、送風機の取り扱いは十分に注意する。

④送風機は、乾燥促進のために、作業手順どおりに使用する。

⑤フラット型モップラーグは、各受検者が取り付け、取り外しを行う。

⑥使用した資機(器)材は、手入れを行い、作業試験開始前の状態に戻す。

⑦作業試験終了後、使用した資機(器)材の片付けについては、試験官の指示に従う。

(4)支給材料

品名	規格等	数量	備考
床用洗剤	中性又は弱アルカリ性	1,400mL	希釈倍率 80～100 倍
床維持剤	合成樹脂系	1,160mL	原液
ダストクロス		1 枚	不織布

(5)試験前の準備作業

準備室において、次のものを用意し試験開始まで待機する。

①乾式モップヘッド 1 本にダストクロス 1 枚を装着する。

②モップ柄の長さを使いやすい長さに調整する。


③タオル 2 枚（白色 1 枚、青色 1 枚、無地、綿製、薄手、長さ 80cm 程度）をよく絞る。

④モップラーグ(房糸) 1 枚とフラット型モップラーグ 1 枚をよく絞る。

⑤フラット型モップヘッド 1 本にフラット型モップラーグ 1 個を装着する。

⑥収納ケースに、タオル 2 枚、モップラーグ 1 枚、フラット型モップラーグ装着済みのフラット型モップヘッドを入れ、ケース上部にダストクロス装着済みの乾式モップヘッドを乗せて、モップ柄とともに移動できるようにする。

＜標準配置図＞

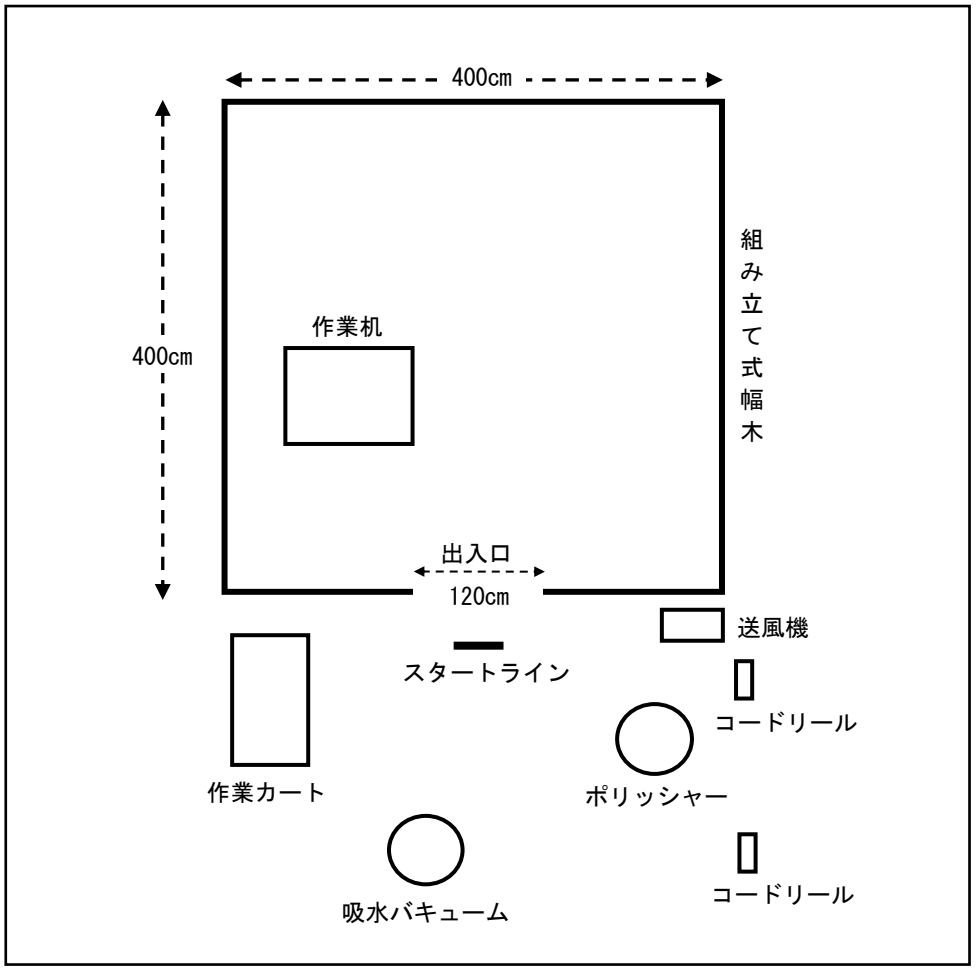

５．課題２「繊維系床部分洗浄作業（バフィングパッド方式）」

次の仕様及び注意事項に従い、指定された繊維系床部分洗浄作業を行いなさい。

(1)仕様

①作業試験場のカーペット床は、ナイロン 100%の無地のタフテッドカーペットとする。

②作業面積は、3.6 ㎡(タテ 2.0m×ヨコ 1.8m)とする。

③汚れは、ゼオライト（園芸用人工石）を代用し、カーペット上に均一にまかれている。

(2)作業手順

作業手順を次に示す。

①作業準備　→②吸塵　→③洗剤噴霧　→④バフ掛け（ポリッシャー操作）　→⑤起毛

→⑥資機(器)材の手入れ　→⑦後始末

(3)試験時の注意事項

①噴霧器の取り扱いは十分に注意する。

②アップライト型真空掃除機及びポリッシャーの取り扱いは十分に注意する。

③使用した資機(器)材は、手入れを行い、作業試験開始前の状態に戻す。

④作業試験終了後、使用した資機(器)材の片付けについては、試験官の指示に従う。

(4)支給材料

品名	規格等	数量	備考
洗浄液	水	2L	噴霧器（※）入り

※噴霧器変更（自動から手動式へ）

(5)試験前の準備作業


準備室において、次のものを用意し試験開始まで待機する。

①タオル 2 枚（白色 1 枚、青色 1 枚、両方とも無地、綿製、薄手、長さ 80cm 程度）をよく絞る。

②システムバケツにタオル 2 枚、バフィングパッド 1 枚を入れ、移動できるようにする。

③噴霧器に洗浄液を 2L 入れ、加圧を行う。

＜標準配置図＞

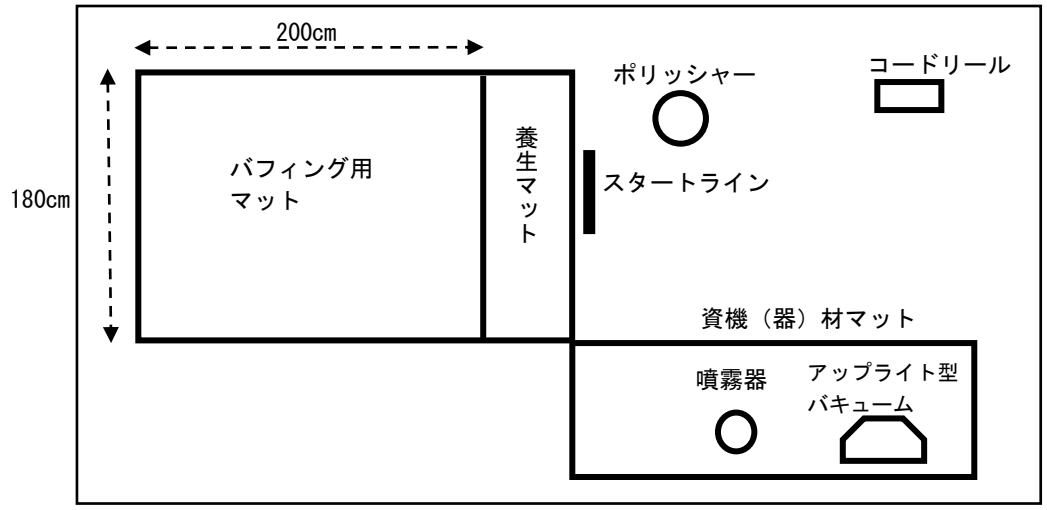

６．課題３「壁面洗浄作業」

次の仕様及び注意事項に従い、指定された壁面洗浄作業を行いなさい。

(1)仕様

①壁面は、水性塗料塗り組立式壁面台とし、作業面積は 90cm×160cm の約 1.4 ㎡とする。

②作業は、下段と上段において、異なる方法で洗浄を行う。

③汚れは、木炭を代用し、壁面下段に直径 30cm の円で記す。

(2)作業手順

作業手順を次に示す。

①作業準備　→②下段の洗浄・拭き上げ　→③上段の洗浄・拭き上げ　→④上下段の仕上げ拭き　→⑤資機(器)材の手入れ　→⑥後始末

(3)試験時の注意事項

①保護マスクの装着については、試験官の指示に従う。

②保護手袋の取り扱いについて注意する。

③ハンドスプレーの噴霧量について注意する。

④高所用ワイパーの取り扱いについて注意する。

⑤使用した資機(器)材は、手入れを行い、作業試験開始前の状態に戻す。

⑥作業試験終了後、使用した資機(器)材の片付けについては、試験官の指示に従う。

(4)支給材料

品名	規格等	数量	備考
洗浄液	中性	7,000mL 300mL	バケツ入り希釈倍率 100 倍 ハンドスプレー入り希釈倍率 100 倍


(5)試験前の準備作業

準備室において、次のものを用意し試験開始まで待機する。

①タオル 6 枚（白色 5 枚、青色 1 枚、両方とも無地、綿製、薄手、長さ 80cm 程度）をよく絞る。

②システムバケツに、タオル 6 枚と持参した保護手袋を入れ、持参した保護マスクは作業着のポケット等に入れるか、手に持ち、移動できるようにする。

＜標準配置図＞

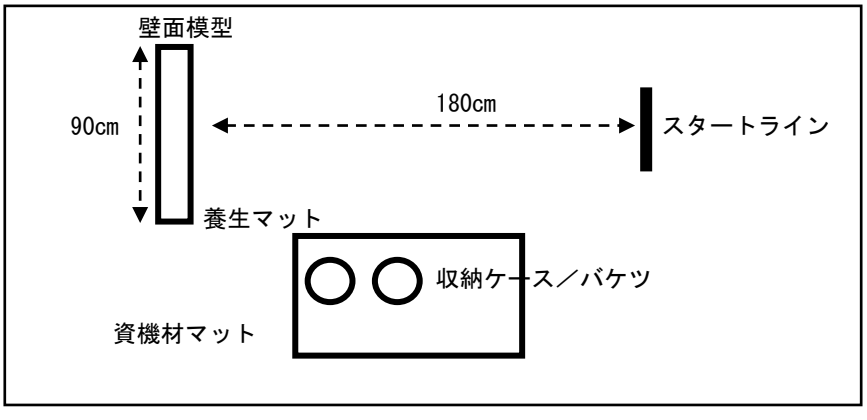

７．使用資機(器)材一覧

(1)受検者が持参するもの

品名	規格等	数量	備考
作業衣（上下）		1着	
作業靴		1足	ヒールマークがつかないもの
保護マスク【課題３用】		1枚	壁面洗剤の吸引を防止するため
保護手袋【課題３用】		1組	水が浸透しない、30cm程度のもの

(2)準備室・試験場に用意されているもの

＜課題１＞

No.	品　目	メーカー	品番	規格・サイズ等	数量
1	作業カート	㈱テラモト	DS-571-850-3	特注ビルメンカートL（青）	1
2	タンク付きポリッシャー	アマノ武蔵電機㈱	CMP-140H	14インチ･高速･４爪･ﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁ式･安全ｽｲｯﾁ付・ｽﾀﾝﾄﾞ付	1
3	パッド台	アマノ武蔵電機㈱		15インチ　洗剤流下式　ﾑｻﾝ純正ﾊﾟｯﾄﾞ台	1
4	パッド	住友スリーエム㈱		15インチ（赤）	1
5	飛散防止カバー	新生装備㈱		ザ・ハカマ14	1
6	吸水バキュームクリーナー	シーバイエス㈱	220T JBMA	吸水専用型掃除機	1
7	乾式モップヘッド	㈱テラモト	CL-374-361-0	FXﾗｲﾄﾓｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ　幅63cm・台形	1
8	フラット型モップヘッド	㈱テラモト	CL-374-010-0	ヨコ410mmxタテ135mm	1
9	ダストクロス（不織布）	㈱テラモト	CL-357-869-0	再生PETﾀﾞｽﾀｰ	1
10	モップ柄	㈱テラモト	CL-374-100	FXﾊﾝﾄﾞﾙ　ｱﾙﾐ伸縮柄（緑）ｿﾌﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ無し	1
11	モップラーグ（房糸）	㈱テラモト	CL-374-421	FXモップ房糸（白）	1
12	フラット型モップラーグ	山崎産業㈱	MO645-040X-MB	ヨコ415mmxタテ150mm	1
13	小型ぼうき	㈱テラモト	CL-465-213-1	BM-2 ﾎｰｷ　30cm　１本柄（緑）	1
14	文化ちり取り	㈱テラモト	DP-465-100	ｴｺBM－2　ﾁﾘﾄﾘ（緑）	1
15	作業標示板	㈱テラモト	OT-570-811-0	清掃ﾌﾟﾗﾊﾟﾈﾙⅡ	1

16	ポリッシャー用マット	㈱テラモト	MR-156-080-1	TS ﾗﾝﾅｰﾀｲﾌﾟ R （50cm×50cm）	1
17	養生マット(出入り口用)	山崎産業㈱		ﾏｯﾄ(ｸﾞﾚｰ)ﾌﾁ込み （45cm×150cm）「Eco マット吸水ＧＧ」	1
18	送風機	㈱スイデン	SKF-45KR Ⅱ-1V	首振り型 ｷｬｽﾀｰｽｲﾌｧﾝ SKF-45KRⅡ-1V	1
			※後継品：SKF-45KR Ⅲ-1V		
19	タオル			白綿無地・青綿無地 各１枚	2
20	ドライバー			マイナス型	1
21	事務机	㈱イシイ	13437131	特注ﾃﾞｽｸ（組立て式） ※収納袋付き	1
22	過電流/漏電ブレーカー	日動工業㈱	PIPB-EK-N	プラコンインポッキンブレーカ	1
23	コードリール	㈱ハタヤリミテッド	GT30	ｻﾝﾀｲｶﾞｰGT30	1
24	洗浄液	リンレイ㈱		NEW プロインパクト中性	適
25	床維持剤			半樹脂系床維持剤（例：リンレイ・パーモソフトテカ）	1
26	床維持剤用容器	㈱イシイ	71257001	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器 ２ℓ	1
27	収納ケース	㈱イシイ	13457011	コンテナーＬ、インナーケース１ケ付き	1
28	組立て式幅木	㈱イシイ	18637901	４ｍ×４ｍ 収納袋付き	1
29	モップ絞り器	山崎産業㈱	C289-1-000X-MB		1
30	おがくず				適
31	食紅(緑)				適

＜課題２＞

No.	品 目	メーカー	品番	規格・サイズ等	数量
1	タンク付きポリッシャー	アマノ武蔵電機㈱	CMP-140H	14 インチ・４爪・ﾚﾊﾞｰｽｲｯﾁ式・安全ｽｲｯﾁ付・ｽﾀﾝﾄﾞ付	1
2	パッド台	アマノ武蔵電機㈱		15 インチ 洗剤流下式 ﾑｻﾝ純正ﾊﾟｯﾄﾞ台	1
3	バフィングパッド	㈱イシイ	62447001	15 インチ・マイクロファイバー	1

				製（緑）	
4	カーペット	山崎産業㈱	F-232	180×200 （ゴムマット付き）「ロンステップマット ニューデラックス４辺フチ付」色：ブラウン又はグリーン	1
5	噴霧器	㈱フルプラ	No.7450	プレッシャー式　4L	1
6	真空掃除機(ｱｯﾌﾟﾗｲﾄ型)	ケルヒャージャパン㈱	CV30/1	後継品：CV 30/1 Plus	1
7	起毛ブラシ	山崎産業㈱	C92-000U-MB	46×146「整毛ブラシ」	1
8	作業標示板	㈱テラモト	OT-570-811-0	清掃ﾌﾟﾗﾊﾟﾈﾙⅡ	1
9	ポリッシャー用マット	㈱テラモト	MR-156-080-1	TS ﾗﾝﾅｰﾀｲﾌﾟ R （50cm×50cm）	1
10	養生マット(出入り口用)	山崎産業㈱	F-1-18-R5GR	ﾏｯﾄ(ｸﾞﾚｰ)ﾌﾁ込み （180cm×90cm）「ロンステップマット」	1
11	マット(資機材置き用)	山崎産業㈱	F-1-18-R5GR	ﾏｯﾄ(ｸﾞﾚｰ)ﾌﾁ込み （180cm×90cm）「ロンステップマット」	1
12	タオル			白・青・黄　綿無地　各１枚	3
13	ドライバー			マイナス型　８㎜×150mm	1
14	過電流/漏電ブレーカー	日動工業㈱	PIPB-EK-N	プラコンインポッキンブレーカ	1
15	延長ケーブル	日動工業㈱	PPTF-10E-B	スタミナトリプルポッキン　アース付 10m	1
16	廊下用組立幅木				1
17	モップ絞り機（バフィングパッド用）	山崎産業㈱	C289-1-000X-MB		1
18	カーペット用洗剤			水を代替えとする	適
19	園芸用人工石（カラーゼオライト）			小粒	適

＜課題３＞

No.	品　目	メーカー	品番	規格・サイズ等	数量
1	組み立て式壁面	㈱イシイ	13437050	壁面-縦 160×横 90、 脚 - 高さ 70×横 90×奥 50　おもり４ヶ	1
2	養生マット(壁面の下置き用）※	山崎産業㈱	F-199-6	マット(黄）（60cm×90cm） 「清掃中マット#6」	1
3	マット(資機材置き用）	山崎産業㈱	F-199-12	マット(黄）（85cm×120cm） 「清掃中マット#12」	1
4	作業標示板	㈱テラモト	OT-570-811-0	清掃ﾌﾟﾗﾊﾟﾈﾙⅡ	1
5	タオル			白綿無地　5 枚・青綿無地　1 枚	1
6	専用洗剤（壁洗剤）	リンレイ㈱		NEW プロインパクト中性	適
7	洗浄液用ハンドスプレー	㈱フルプラ	No.715	スイング　ポリエチレン製 （白）　500mℓ	1
8	ハンドパッド(白）	住友ｽﾘｰエム㈱		12cm×11cm（25cm×11cm を 2 枚にして使用）	1
9	静電気ほこり取り	山崎産業㈱	FU692-000X-MB	高所用除電払い「高所用除電払い首振り」	1
10	高所ワイパー(洗浄用）	山崎産業㈱	WI702-000X-MB	高所用シルバーワイパーP 後継品：WI848-000X-MB	1
11	高所ワイパー(水拭き用）	山崎産業㈱			1
12	伸縮ポール(0.9m）	山崎産業㈱	C75-6-090X-MB	伸縮ポール 0.9m	1
13	バケツ(洗浄水用）	山崎産業㈱	CL382-000X-MB	システムバケツ　青	1
14	バケツ(使用済タオル入れ）	山崎産業㈱	CL382-000X-MB	システムバケツ　青	1
15	保護手袋（受検者持参）			水が浸透しない、30cm 程度のもの	1
16	保護マスク(受検者持参）			壁面洗剤の吸引を防止するもの	1
17	木炭(ヤナギ）				適
	※養生マット(壁面の下置き用）後継品：住友ｽﾘｰｴﾑ㈱　N/OILGRA 900X600　600×900mm ノーマッド 水・油とりマット グレー				

■実技ペーパーテスト

実技試験は、実技作業試験 3 課題及び実技ペーパーテスト（CBT 試験）をもって行うものとする。

１．試験実施日　　2027 年 1 月 15 日（金）～2 月 7 日（日）

※CBT 試験の予約期間は、2026 年 11 月 13 日（金）～2027 年 1 月 29 日（金）17：00 までです。学科試験も受検する場合は、学科試験と実技ペーパーテストは同じ日に連続して受検していただきます。

２．試験時間　　60 分

３．問題の概要

指定された建築物の概要及び清掃作業の仕様に基づき、洗浄面積、洗浄時間、必要人員などを算出するもの。

４．持参品

品名	規格等	数量	備考
有効な顔写真付き身分証明書		１種類	運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
電子式卓上計算機		１個	

５．注意事項

携帯電話、腕時計型端末の使用を禁止します。CBT 試験会場では、試験監督者の指示に従って、携帯電話、腕時計型端末等をロッカー等にしまっていただきます。